



LEDCWifibox


Wifi Controller/ Gateway



Spezifikationen

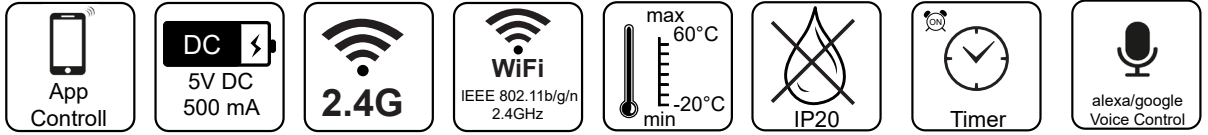

Installation



Bitte installieren Sie das Gerät innerhalb von 30m beim Router. Beachten Sie die Kontrollleuchten SET-Knopf:
Drücken 3 Sekunden den „Set“ Knopf um den Smart Link Modus zu aktivieren. Die Sys Kontrollleuchte blinkt

Gerätestatus	SYS Kontrollleuchte	Link Kontrollleuchte
Smart Link Modus	Blinkt	Aus
Vernetzung erfolgreich	Aus	An
Signalempfang	Aus	Blinkt
Getrennt vom Netzwerk	An	An
Gerätestörung	Blinkt	Blinkt

Schließen Sie den Wifi- Controller an einen USB-Anschluss 5V DC, 500 mA an.

Benutzerhinweise


1. Installieren Sie die MiBoxer APP. Klicken Sie auf „+“ um Geräte hinzuzufügen (siehe Details zur MiBoxer APP Anleitung).
2. Klicken Sie auf „2.4G Gateway“ in der Geräteliste, um die Steuerungsoberfläche zu gelangen.
3. Klicken Sie auf „Change“, um eine kompatible Fernbedienung für Ihre Anwendung auszuwählen (Hinweis: Die Fernbedienung muss zum verbauten Controller passen).
4. Klicken Sie auf „Link/Unlink“.
5. Link/Unlink-Methode, siehe Details zur APP link/unlink Anweisung.
6. Nach erfolgreicher Verknüpfung, zurück zur Steuerungs Schnittstelle, um die Beleuchtung zu steuern.

Zonenauswahl:

Klicken Sie links unten auf die „Zone“ in die Zonenauswahl.

Timerfunktion:

Wenn das Gerät in den Smart-Link-Modus geht und neu konfiguriert wird, werden alle Timer auf diesem Gerät gelöscht. Hinweis: Bitte wählen Sie die verknüpfte Zone aus, um die Lampe anzusteuern.

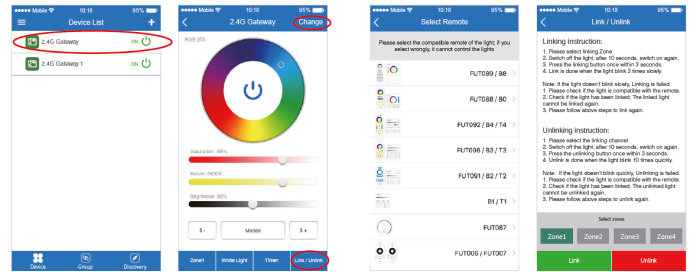

App Anleitung

1 App Download

Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone. Kompatibilität IOS 9.0 / Android 5.0 oder höher.

2 Account erstellen

Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf die Schaltfläche „register“. Schließen Sie die Registrierung ab und melden Sie sich an.

3 Geräte hinzufügen

1. Klicken Sie auf das rechte obere „+“ in der Geräteliste.
2. Wählen Sie den Gerätetyp aus, den Sie hinzufügen möchten, und schließen Sie dann das Hinzufügen entsprechend dem Hinweis der APP.
3. Wechseln Sie zur Geräteliste nach erfolgreichem Hinzufügen. Aktualisieren Sie die Liste, um den aktuellen Gerätestatus zu erhalten.

4 Geräte anpassen

Schieben Sie die Geräteliste nach links, klicken Sie auf „Edit“, um den Gerätenamen zu ändern. Klicken Sie auf „Delete“, um das Gerät zu löschen. Hinweis: Wenn das Gerät für andere freigegeben wurde, wird das Gerät auch in der Geräteliste der anderen Benutzer gelöscht.

5 App Steuerung

Klicken Sie auf das Gerät, das Sie dimmen möchten, in der Geräteliste in Dimmen Schnittstelle. Geschwindigkeiten von Farbprogrammen können Sie unter „dynamic mode“ einstellen.

6 Sprachsteuerung von Drittanbietern

Suchen Sie „Mi-Light Smart“ auf der Drittanbieter-Plattform APP und richten Sie es ein. Drücken Sie das Balkensymbol auf der Homepage: ☰ Drücken Sie auf „Voice Control“ um detaillierte Anweisungen zu bekommen. Hinweis: Die Stimme des Drittanbieters steuert nur die Lampen auf der ausgewählten Fernbedienung. (Unterstützt keine Zonensteuerung)

7 Gerät für andere Benutzer freigeben

Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol links oben: ☰ Klicken Sie auf „shared Device“ für die Freigabe auf Ihrem Gerät und dann auf „Add sharing“. Hinweis: Das empfangende Freigabegerät kann nicht erneut freigegeben werden. Klicken Sie auf „Ihre Kontaktperson“, um die Freigabe zu bearbeiten, schieben Sie nach links, um die Freigabe zu löschen.

DE - Sicherheits- und Entsorgungshinweise

- Beschädigte Geräte nicht verwenden.
- Gerät nur gemäß der Spezifikationen des Herstellers einsetzen und betreiben. Zulässige Spannung und Leistungsangabe des Gerätes unbedingt beachten. Über- bzw. Unterschreitung können das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Installation vor physischen Hindernissen oder in der Nähe von magnetischen Feldern kann die Reichweite beeinflussen.
- Defekte Geräte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Rücknahme über die öffentlichen Sammelstellen.